

Οδηγίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού



D-Link

Στη συσκευασία του προϊόντος θα βρείτε:

1. Ασύρματη συσκευή modem/router D-Link
2. Διαχωριστή (splitter)
3. Οδηγίες εγκατάστασης
4. CD-ROM με οδηγίες
5. Μετασχηματιστή ρεύματος (τροφοδοτικό)
6. Καλώδιο δικτύου RJ-45 (Ethernet)
7. Τηλεφωνικό καλώδιο RJ-11

Βήμα 1

Εγκατάσταση εξοπλισμού


Σύνδεση modem με τηλεφωνική γραμμή

1 Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου RJ-11 με τη θύρα ADSL του modem και την άλλη άκρη με το διαχωριστή (θύρα MODEM).


2 Κατόπιν συνδέστε τη θύρα LINE του διαχωριστή με την τηλεφωνική πρίζα (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα).

3 Στην υποδοχή PHONE του διαχωριστή:
α) Εάν έχετε τηλεφωνική γραμμή PSTN, συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή και προχωρήστε στο 4.

β) Εάν έχετε τηλεφωνική γραμμή ISDN, συνδέστε τη θύρα του Netmod-ISDN που βρίσκεται στη βάση της συσκευής και προχωρήστε στο 4.

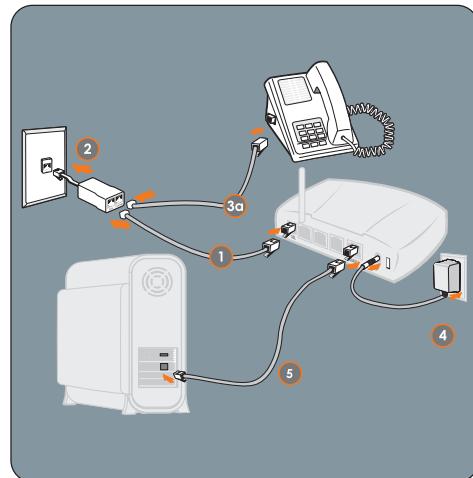

Σύνδεση modem με τηλεφωνική γραμμή PSTN

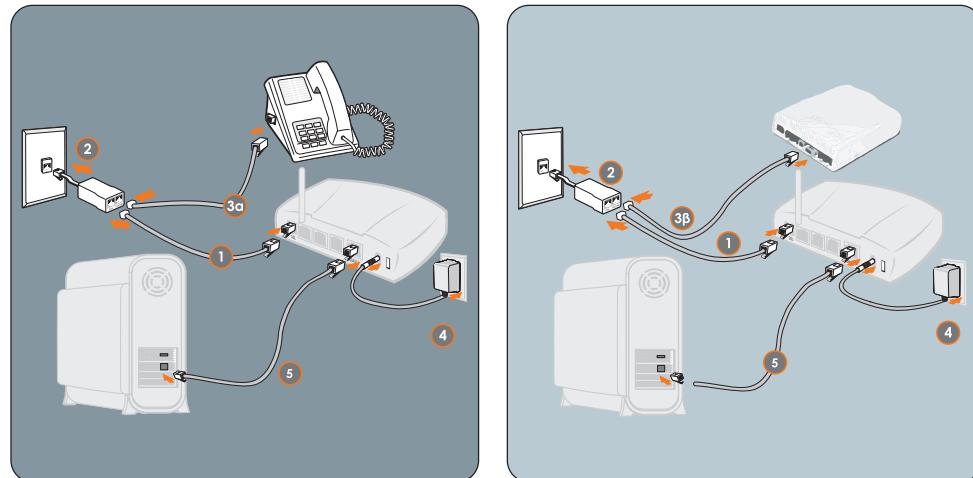

Σύνδεση modem με τηλεφωνική γραμμή ISDN

Βήμα 2

Παραμετροποίηση / ρύθμιση του υπολογιστή σας

2a. Windows XP

Για να ρυθμίσετε το router, θα πρέπει προηγουμένως ο υπολογιστής σας να είναι κατάλληλα ρυθμισμένος, ώστε να λαμβάνει μια IP διεύθυνση από το διακομιστή DHCP. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

(Σημείωση: η ακόλουθη διαδικασία καλύπτει ρυθμίσεις που αφορούν υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows XP και Mac OS X).




1 Πατήστε στο "Start" (Έναρξη)> "Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου).



2 Πατήστε την ένδειξη "Switch to Classic View" (Αλλαγή σε Κλασσική Προβολή).



3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Network Connections" (Συνδέσεις Δικτύου και Internet).

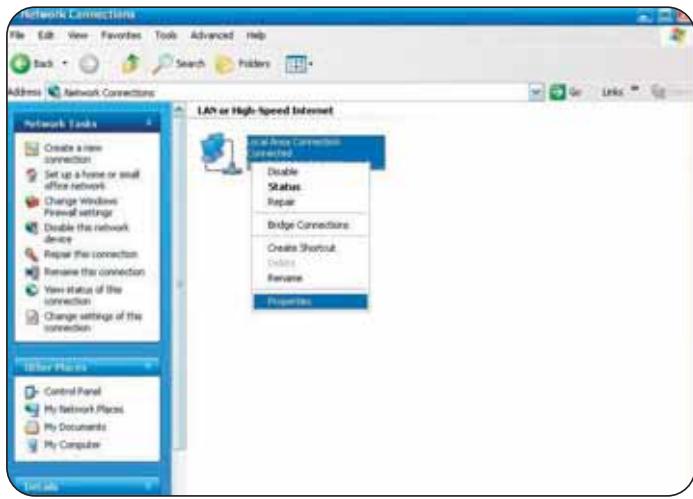

- 4 Κάντε δεξιή κλικ στην ένδειξη "Local Area connection" (Σύνδεση Τοπικού Δικτύου) και μετά πατήστε "Properties" (Ιδιότητες).



- 5 Επιλέξτε "Internet Protocol" (Πρωτόκολλα Internet), (TCP/IP) και στη συνέχεια πατήστε "Properties" (Ιδιότητες).




- 6 Επιλέξτε "Obtain an IP address automatically" (Αυτόματη Απόδοση IP Διεύθυνσης) και "Obtain a DNS server address automatically" (Αυτόματη Απόδοση Διεύθυνσης Διακομιστή DNS) και στη συνέχεια πατήστε OK.



7 Επιλέξτε "Show icon in notification area when connected" (Εμφάνιση Εικονίδιου στην Περιοχή Ειδοποίησεων όταν γίνει Σύνδεση) και στη συνέχεια πατήστε "OK" για να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες οργάνωσης παραμέτρων.

- 8 Ρυθμίστε την πρόσβαση στο Internet σύμφωνα με τη διαδικασία στο Βήμα 3.

2γ. Mac OS X - Σύνδεση Ethernet

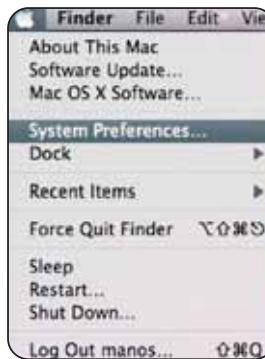

- 1 Επιλέξτε από το menu "Apple --> System Preferences".



- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Network".



- 3 Επιλέξτε την ένδειξη "Ethernet" που βρίσκεται στο μενού αριστερά. Στη συνέχεια στο πεδίο "Location" επιλέξτε "Automatic" και στο πεδίο "Configure" επιλέξτε "Using DHCP".

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Apply" που βρίσκεται κάτω δεξιά.

Βήμα 3

Ρύθμιση router και σύνδεση στο Internet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Βήμα 3), θα πρέπει να σας έχει κοινοποιηθεί από την Tellas ο προσωπικός σας κωδικός ενεργοποίησης (Activation ID). Καλέστε στο 13800 ή στο 801 5000 365, σε περίπτωση που δε σας έχει δοθεί το προσωπικό σας Activation ID.

Ανοίξτε το πρόγραμμα πλοιογησης (browser: Πατήστε στο "Start" (Έναρξη)> "Internet Explorer").

(Σε περίπτωση που έχετε υπολογιστή τύπου Mac, πατήστε την επιλογή "Go --> Applications" και κάντε διπλό κλικ σε οποιονδήποτε Web Browser (Firefox, Safari, κ.λπ.) χρησιμοποιείτε.

1 Στη γραμμή διεύθυνσεων εισάγετε τη διεύθυνση: **http://192.168.1.1** για να ανοίξει η σελίδα με τις ρυθμίσεις του router.

Πληκτρολογήστε username: admin και password: admin και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Run Wizard". (Σας συνιστούμε μετά το τέλος του Βήματος 3 να αλλάξετε μέσα από το μενού "Tools" το password του Router σας με κάποιο της προτίμησής σας).



2 Επιλέξτε "Next".



3 Επιλέξτε Time Zone "Athens, Istanbul, Minsk" και στη συνέχεια πατήστε "Next".

4 Επιλέξτε PPPoE/PPPoA και στη συνέχεια πατήστε “Next”.



6 Αν επιθυμείτε να ρυθμίστε την ασύρματη σύνδεση, επιλέξτε “Enable AP”, Channel: 6, Security: WPA, Group Key Interval: 3600 και στο πεδίο PSK String εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας για το ασύρματο δίκτυο.

Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να γνωστοποιείται σε όποιον χρειάζεται πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας (Σημείωση: ο κωδικός αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον κωδικό πρόσβασης στο router σας και τον κωδικό σας πρόσβασης στο Internet). Στη συνέχεια πατήστε “Next”.



5 Συμπληρώστε τα προσωρινά στοιχεία της σύνδεσής σας χρησιμοποιώντας για Username: guest@tellas.gr και για Password: tellas. Στη συνέχεια επιλέξτε VPI:8, VCI:35, Connection Type: PPPoA VC-Mux και πατήστε “Next”.

7 Στη συνέχεια κάντε κλικ στο “restart” και περιμένετε την επανεκκίνηση της συσκευής.

- 8** Στη συνέχεια αφού βεβαιωθείτε πως το λαμπάκι ADSL στο router είναι αναμμένο, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://go.tellas.gr>
- 9** Χρησιμοποιήστε τον 9ψήφιο κωδικό (**activation ID**) που σας έχει δοθεί για να δημιουργήσετε το **προσωπικό σας username και password** για την υπηρεσία **της Tellas και σημειώστε τα κάπου.**
 - a. Το προσωπικό σας username πρέπει να είναι από 4 - 22 χαρακτήρες με αγγλικά γράμματα και αριθμούς.**
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να θυμάστε το username σας ακριβώς όπως το γράψατε συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων-μικρών γραμμάτων).
 - β. Αποφύγετε ένα κοινότυπο username (π.χ. nikos) γιατί είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί- γεγονός που θα σας αναφερθεί στο τέλος της διαδικασίας. Αντ' αυτού, προτιμήστε συνδυασμό κάποιου ονόματος με αριθμούς (π.χ. nikos1832).**
 - γ. Το password πρέπει να είναι από 6 – 12 χαρακτήρες με αγγλικά γράμματα και αριθμούς (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να θυμάστε τον κωδικό σας ακριβώς όπως το γράψατε συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων-μικρών γραμμάτων).**
Τον γράφετε δύο φορές, τη μία για να τον δηλώσετε και την δεύτερη για επιβεβαίωση.

Μετά από μερικά λεπτά (για να έχει ενημερωθεί η βάση δεδομένων της Tellas), επαναλάβατε ακόμα μια φορά το **Βήμα 3 χρησιμοποιώντας αντί για τα προσωρινά στοιχεία σύνδεσής σας (διαδικασία 5), το **προσωπικό σας username και password**, που μόλις δημιουργήσατε. Στο username που επιλέξατε θα πρέπει να προσθέσετε την κατάληξη @tellas.gr (π.χ. nikos1832@tellas.gr).
(Η ενεργοποίηση του προσωπικού σας username και password θα γίνει αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Στο διάστημα αυτό δε θα είναι εφικτή η σύνδεση).**

Συνδέοντας τον εξοπλισμό

Για τη μέγιστη απόδοση της υπηρεσίας σάς συμβουλεύουμε:

- 1** Συνδέστε μέσω φίλτρου ADSL κάθε τηλεφωνική συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που συνδέεται σε τηλεφωνική πρίζα (π.χ. fax). Μόνο στην περίπτωση του modem/router δεν απαιτείται σύνδεση μέσω φίλτρου ADSL.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και τα καλώδια βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- 3** Σας συμβουλεύουμε το καλώδιο που συνδέει το modem/router να μην έχει μεγάλο μήκος.
- 4** Αποφύγετε τη χρήση διακλαδωτών και προεκτάσεων καλωδίων.
- 5** Αν έχετε συναγερμό, κεντρικό κατανεμητή ή τηλεφωνικό κέντρο που διαμοιράζει το σήμα σε τηλεφωνικές πρίζες, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ήλεκτρολόγο.
- 6** Έχοντας συνδέσει τον εξοπλισμό σωστά, θα αποφύγετε διάφορα προβλήματα όπως θόρυβο στην τηλεφωνική επικοινωνία, διακοπές στην υπηρεσία Internet, χαμηλό συγχρονισμό modem/router, χαμηλές ταχύτητες Internet.

Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης ADSL

Καλέστε 801 5000 365 με αστική χρέωση από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο πανελλαδικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ADSL
24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας,
στο 801 5000 365 με αστική χρέωση
για όλη την Ελλάδα.